DRAG'EAU®
le traitement naturel de l'eau

L'ANTICALCAIRE
FICHE TECHNIQUE

Référence

EF-i200

Ø nominal	DN200	Ø du raccordement	8"
Longueur totale	460mm	Type de raccordement	Bride PN16 Ø 340 mm
Ø extérieur du corps	250 mm	Orifices sur la bride	8 orifices de Ø 22 mm
Poids	86 kg	Entraxe entre les orifices	295 mm

*Dureté (TH) maximale **70°f***

*Température maximale **155°C***

*Pression maximale **25 bars***





*Matière du corps **INOX 316L***


*Température minimale **-20°C***


Capacité de traitement maximale 134,72 l/s soit 485 m³/h

Pertes de charge
à débit maximal : **227 mbar**

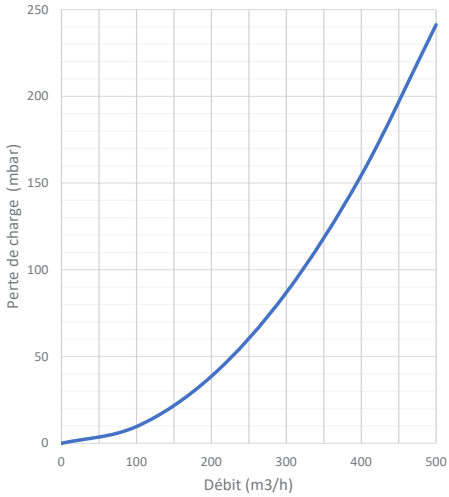

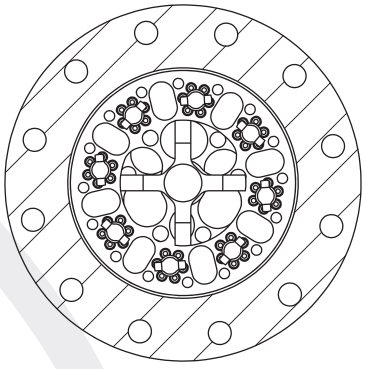

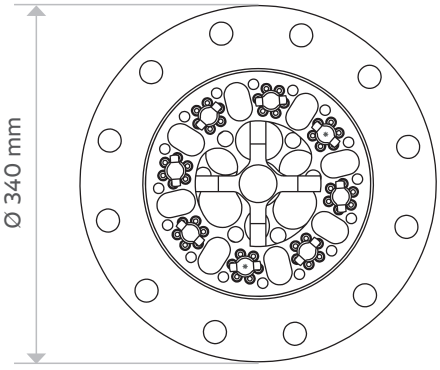

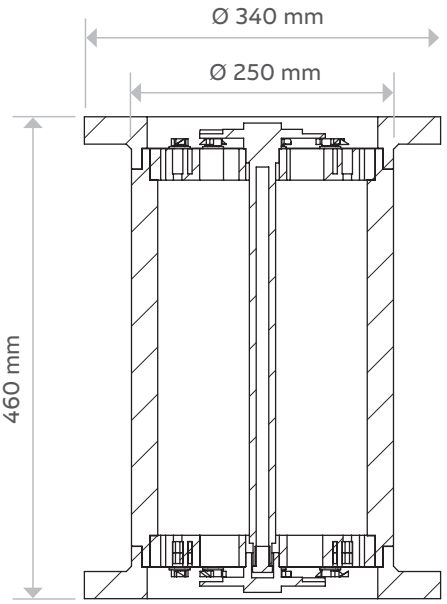

GAMME ANTICALCAIRE

Sous réserve de modifications techniques, de modifications des modèles et d'erreurs • Photo non contractuelle • FICH TECH ANTICALCAIRE FR 1025

DRAG'EAU Sarl - 4, rue Marin La Meslée - ZA La Passerelle 1 - 68190 ENSISHEIM • Tél. : 03 89 23 60 33 • E-mail : contact@drageau.com