



# L'ANTICALCAIRE FICHE TECHNIQUE

Référence

## EF-i32



Longueur totale	145 mm	Ø nominal	DN32
Ø extérieur	68 mm	Ø du raccordement	1"1/4
Poids	2,3 kg	Type de raccordement	Taraudage femelle fixe

Dureté (TH)  
maximale 70°f

Température  
maximale 155°C

Pression maximale  
25 bars







Matière du corps  
INOX 316L

Température  
minimale -20°C

Capacité  
de traitement maximale  
1,64 l/s soit 5,9 m<sup>3</sup>/h

Pertes de charge  
à débit maximal : 207 mbar

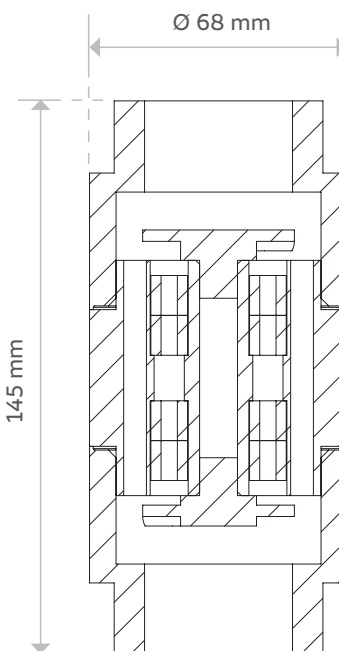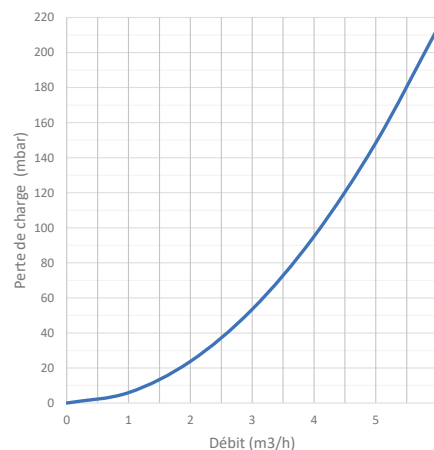

GAMME ANTICALCAIRE