



DRAG'EAU®
le traitement naturel de l'eau

L'ANTICALCAIRE FICHE TECHNIQUE

Référence

EF-i40



Longueur totale	160 mm	Ø nominal	DN40
Ø extérieur	85 mm	Ø du raccordement	1"1/2
Poids	3,6 kg	Type de raccordement	Taraudage femelle fixe

Dureté (TH)
maximale 70°f

Température
maximale 155°C

Pression maximale
25 bars







Matière du corps
INOX 316L

Température
minimale -20°C

Capacité
de traitement maximale
3,11 l/s soit 11,2 m³/h

Pertes de charge
à débit maximal : 183 mbar

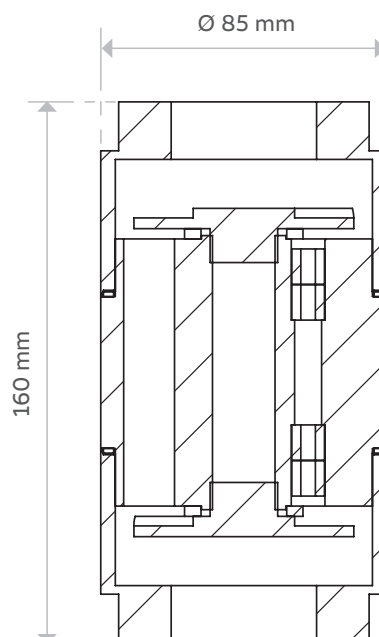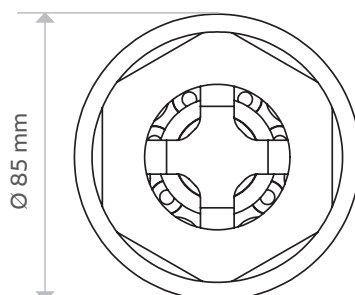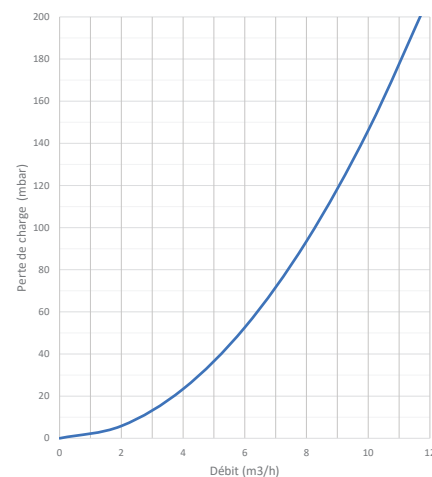

GAMME ANTICALCAIRE