




FICHE TECHNIQUE

Déseμβoueur DS-i80

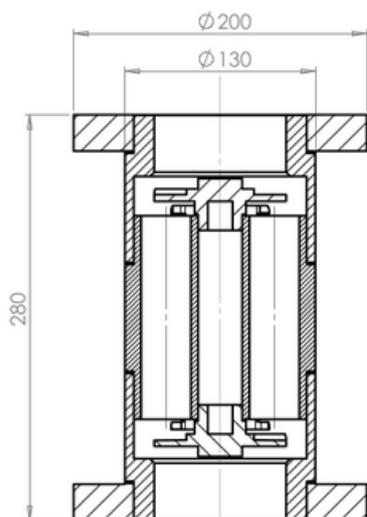

Raccord: 3"

Détail percages
(coupe partielle)

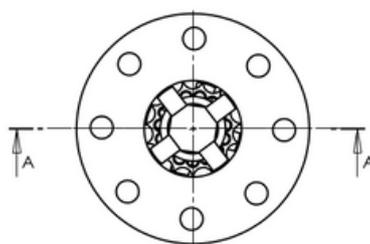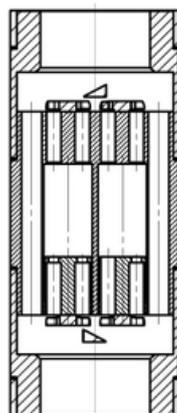

| | |
|--|------------------------|
| Référence | DS-i80 |
| Matière du Corps | INOX 316L |
| Diamètre Nominal | DN80 |
| Type de raccordement | Bride diamètre 200 mm |
| Nombre / Diamètre d'Orifice sur la Bride | 8 / 18mm |
| Entraxe Orifice Bride | 160 mm |
| Dimension du Raccordement | 3" |
| Capacité de Traitement | 697 l/min |
| Capacité de Traitement Maximal | 41,8 m ³ /h |
| Pertes de Charges à débit Maximal | 115 mbar |
| Température Maximale | 155°C |
| Température Minimale | -20°C |
| Pression Maximale | 25 bars |
| Longueur Totale | 280 mm |
| Diamètre Extérieur du Corps | 130 mm |
| Poids | 19,7 kg |

